




Secc.X



Secc.Y



FORMA DE SUMINISTRO




ESC. 1:1


Plano revisado y aprobado por :

F. Adamuz

Fecha: 01/06/06

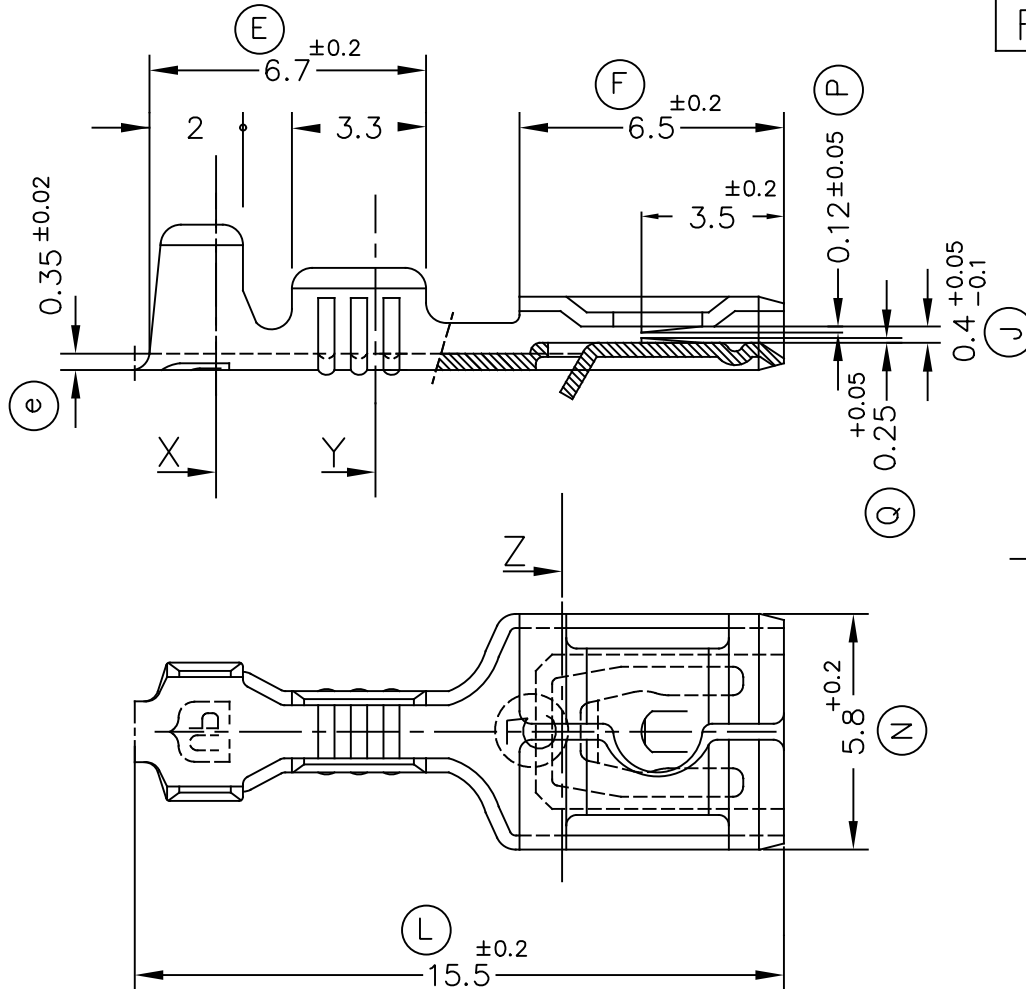

Secc.Z

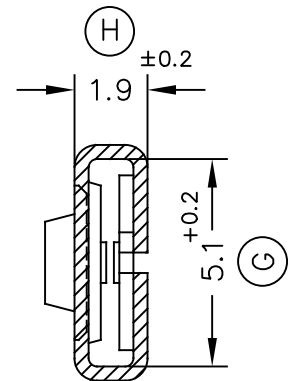

4913F70	Natural	Alpaca CuNi18Zn20	0.3÷0.75mm. ²	1.4÷2.4mm.	4.8x0.5										
4913F32	Estañado	Bronce* CuSn6													
4913F31	Pre-Estañado														
4913F30	Natural														
4913F24	Pre-Niq.	Acero													
4913F02	Estañado	Latón* CuZn30													
4913F01	Pre-Estañado									01	Mod. pos. identif. macho (MB)	13/03/26			
4913F00	Natural									00	1º Edición	01/06/06			
Referencias	Acabados	Material	Sección Conductor	∅ Aislante	Para Macho	A	B	C	D	Rev.	Modificación	Fecha			



ESCUBEDO
Especialitats Elèctriques Escubedo S.A.

TERMINAL HEMBRA Serie 4.8
Baja Inserción y Seguridad

Terminales



Electricos

DIBUJADO V.Roura 01/06/06

CONTROL F.Adamuz 01/06/06

ESCALA 5/1

NORMAS
MATERIALES
EN1654*

NORMAS
DIMENSIONALES
Especiales

TOLERANCIAS
GENERALES
±0.2 ±2°

FORMATO A4v

NOMBRE PT4913F "c"

REF. 4913Fxx