


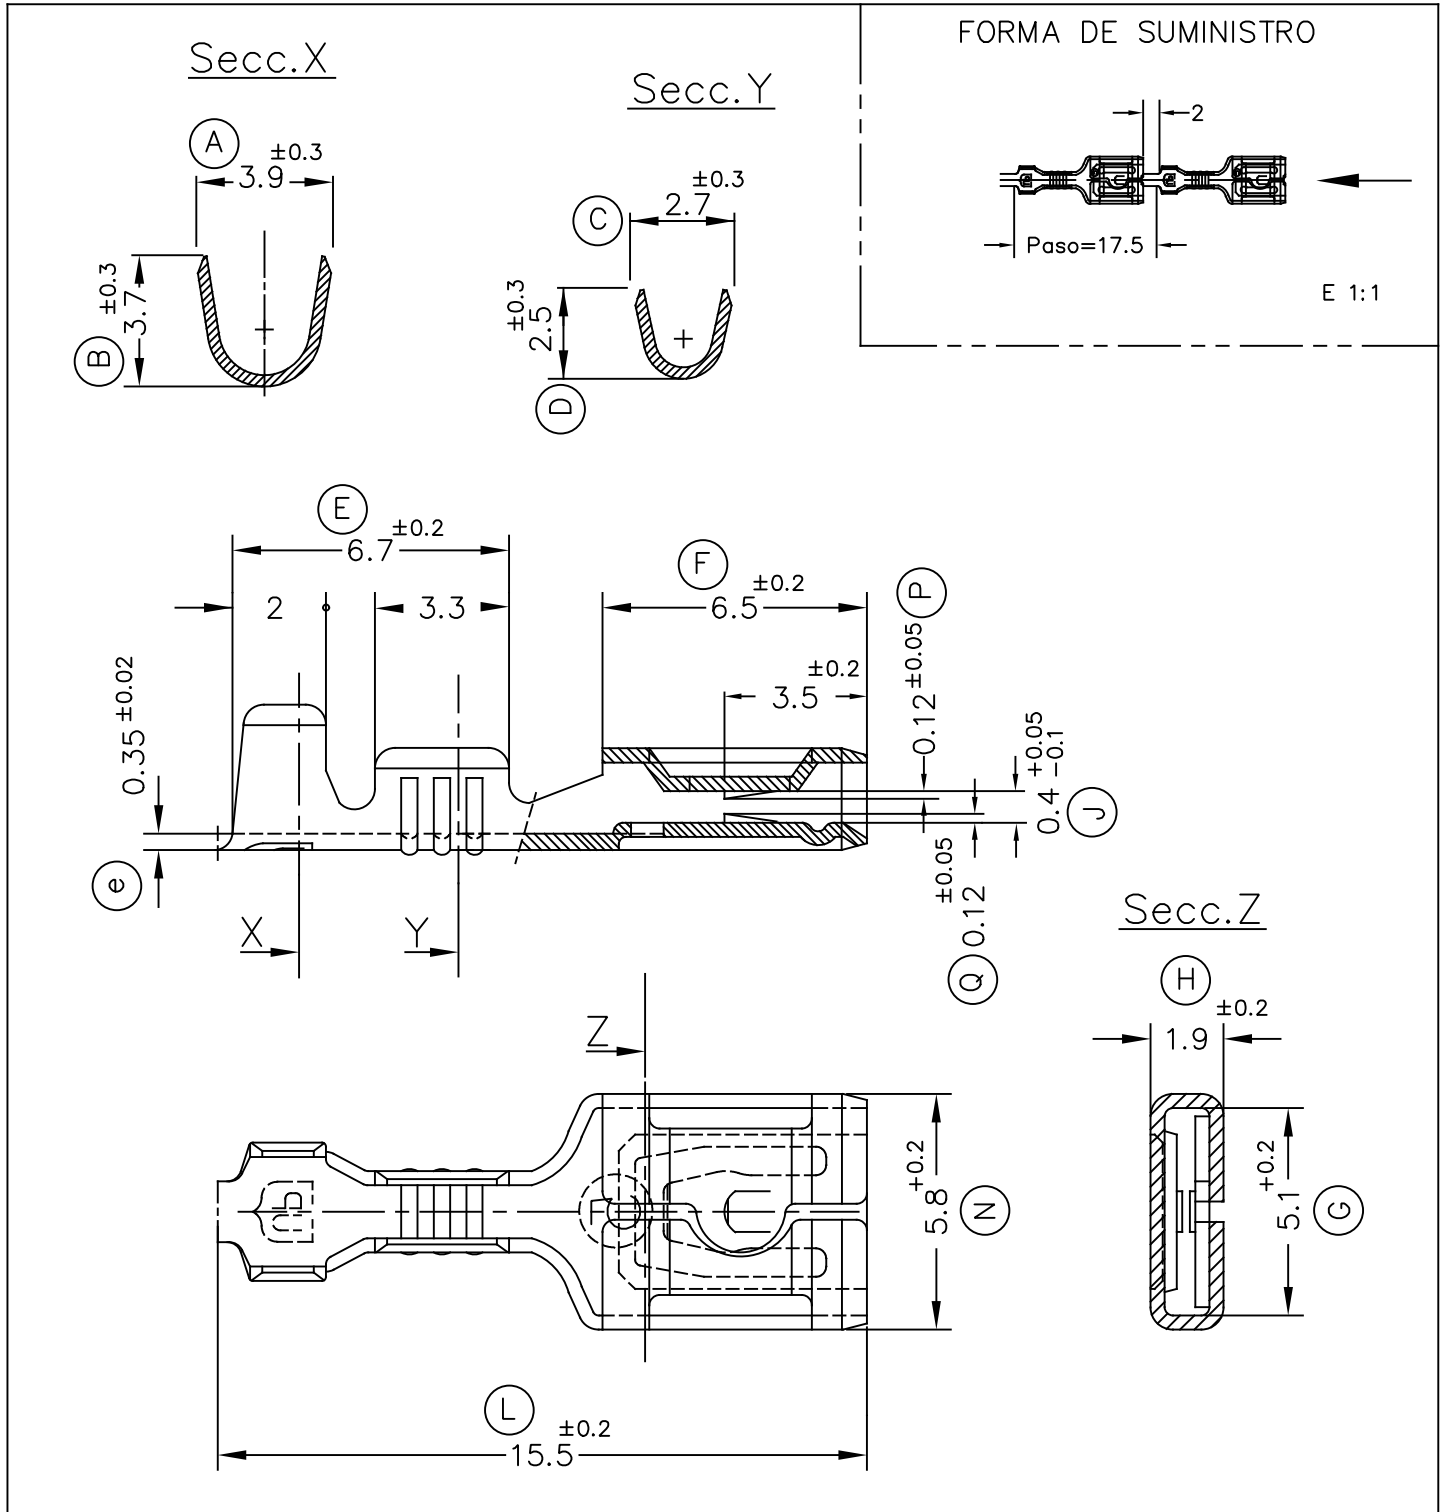

4813F70	Natural	Alpaca CuNi18Zn20	0.3÷0.75mm. ²	1.4÷2.4 mm.	4.8x0.5													
4813F32	Estañado	Bronce* CuSn6																
4813F31	Pre-Estañado																	
4813F30	Natural																	
4813F24	Pre-Niq.	Acero																
4813F02	Estañado	Latón* CuZn30									02	Mod. pos. identif. macho (MB)	13/03/26					
4813F01	Pre-Estañado										01	Mod. geometria	18/05/16					
4813F00	Natural										00	1ª Edición	01/06/06					
Referencias	Acabados	Material	Sección Conductor	Ø Aislante	Para Macho	A	B	C	D	Rev.	Modificación	Fecha						
 ESCUBEDO Especialitats Elèctriques Escubedo S.A.			TERMINAL HEMBRA Serie 4.8 Baja Inserción								Terminales  <i>Electricos</i>							
DIBUJADO	V.Roura	01/06/06									FORMATO	A4v						
CONTROL	F.Adamuz	01/06/06	NORMAS MATERIALES EN1654*	NORMAS DIMENSIONALES Especiales	TOLERANCIAS GENERALES ±0.2 ±2°	NOMBRE		PT4813F "c"										
ESCALA	5/1							REF. 4813Fxx										