


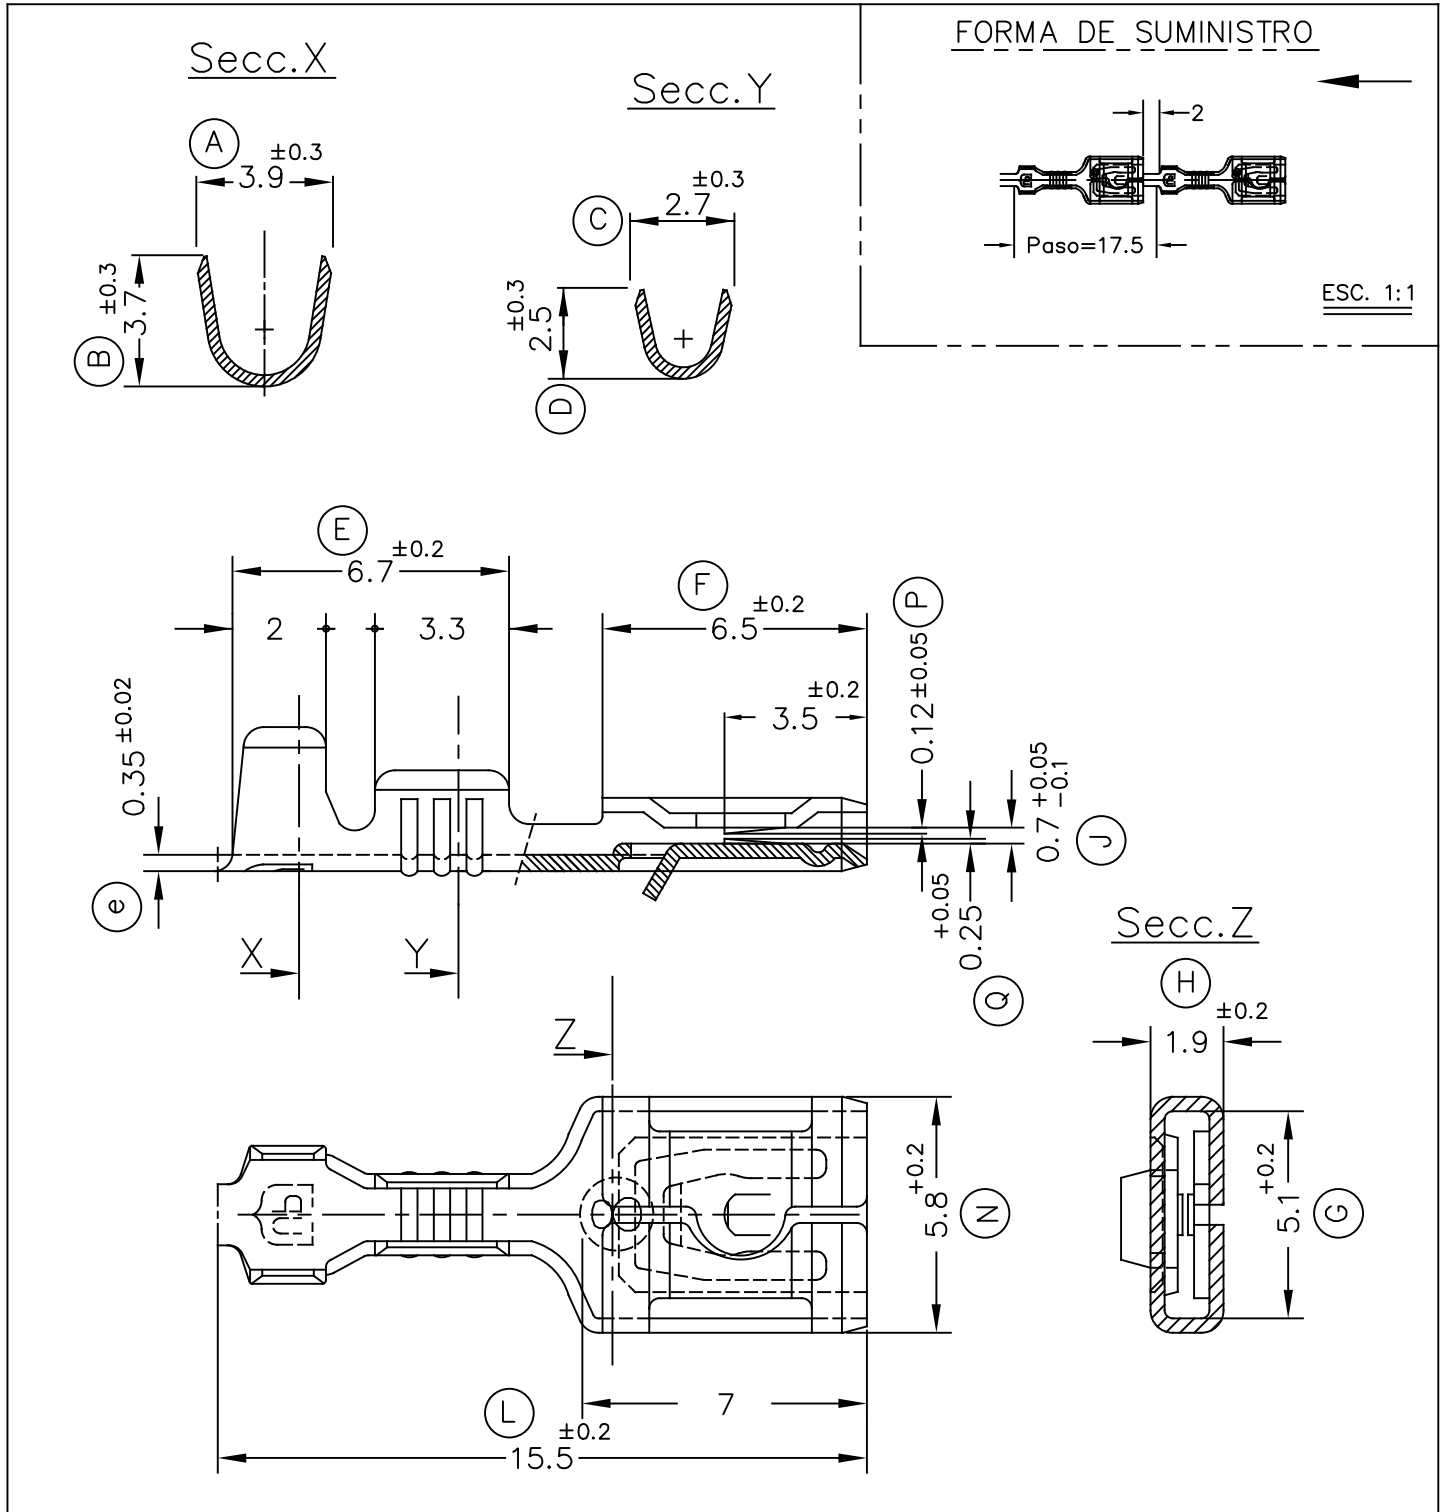

4915F70	Natural	Alpaca CuNi18Zn20	0.3÷0.75mm. ²	1.4÷2.4mm.	4.8x0.8							
4915F32	Estañado	Bronce* CuSn6										
4915F31	Pre-Estañado											
4915F30	Natural											
4915F24	Pre-Niq.	Acero										
4915F02	Estañado	Latón* CuZn30										
4915F01	Pre-Estañado									01	Mod. pos. identif. macho (MB)	16/03/26
4915F00	Natural									00	1ª Edición	01/06/06
Referencias	Acabados	Material	Sección Conductor	∅ Aislante	Para Macho	A	B	C	D	Rev.	Modificación	Fecha

 ESCUBEDO Especialitats Elèctriques Escubedo S.A.			TERMINAL HEMBRA Serie 4.8 Baja Inserción y Seguridad							Terminales  Electricos		
DIBUJADO	V.Roura	01/06/06								FORMATO	A4v	
CONTROL	F.Adamuz	01/06/06	NORMAS MATERIALES EN1654*	NORMAS DIMENSIONALES Especiales	TOLERANCIAS GENERALES ±0.2 ±2°					NOMBRE	PT4915F "c"	
ESCALA	5/1									REF.	4915Fxx	