


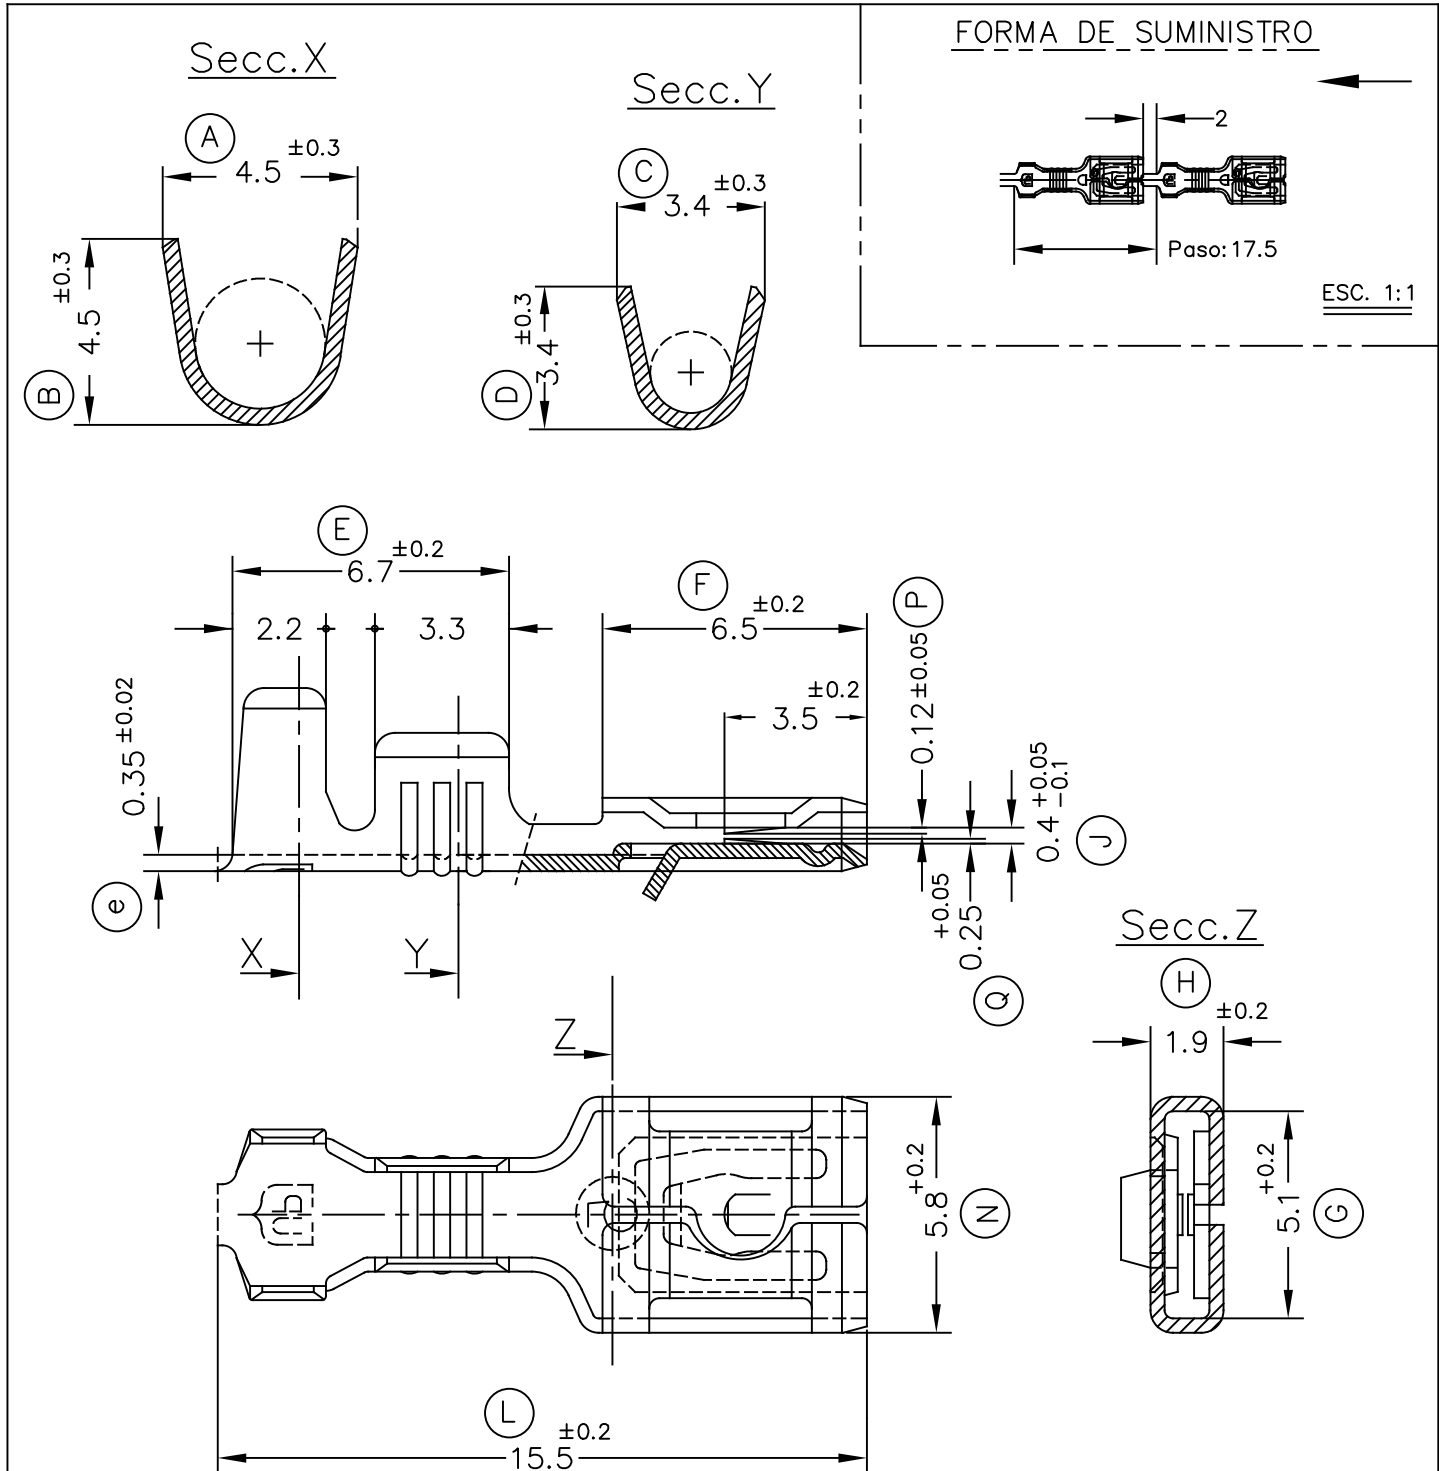

4913E32	Estañado	Bronce* CuSn6	0.5÷1.5mm. ²	1.8÷2.5mm.	4.8x0.5								
4913E31	Pre-Estañado												
4913E30	Natural												
4913E24	Pre-Niq.	Acero											
4913E02	Estañado	Latón* CuZn30								02	Mod. pos. identif. macho (MB)	13/03/26	
4913E01	Pre-Estañado									01	Quitar tope macho	26/09/06	
4913E00	Natural									00	1ª Edición	21/07/97	
Referencias	Acabados	Material	Sección Conductor	∅ Aislante	Para Macho	A	B	C	D	Rev.	Modificación	Fecha	

 ESCUBEDO Especialitats Elèctriques Escubedo S.A.			TERMINAL HEMBRA Serie 4.8 Baja Inserción y Seguridad			Terminales  Electricos	
DIBUJADO	Gemma	21/07/97				FORMATO	A4v
CONTROL	F.Adamuz	21/07/97	NORMAS MATERIALES	NORMAS DIMENSIONALES	TOLERANCIAS GENERALES	NOMBRE	PT4913E "c"
ESCALA	5/1		EN1654*	Especiales	±0.2 ±2°	REF.	4913Exx