


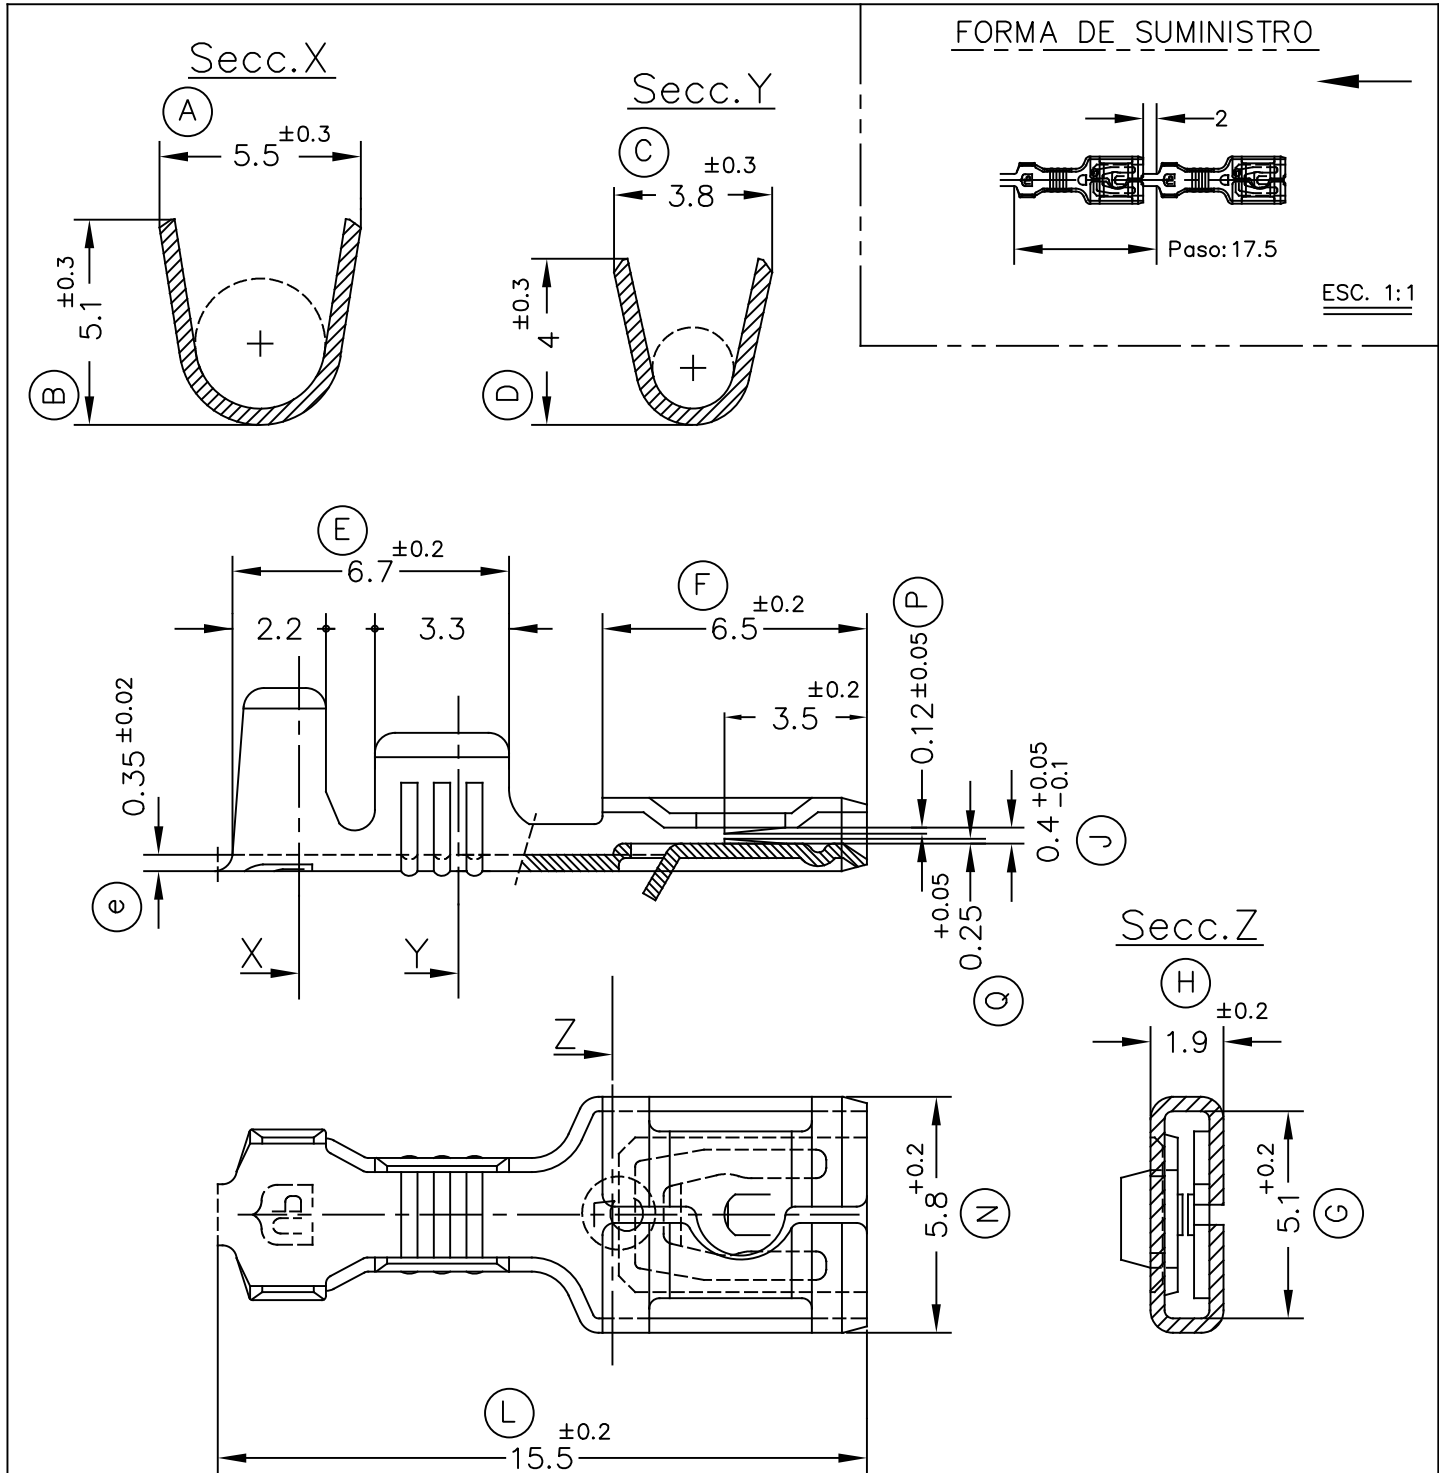

4917.32	Estañado	Bronce* CuSn6	1÷2.5mm. ²	3÷4.3mm.	4.8x0.5								
4917.31	Pre-Estañado												
4917.30	Natural												
4917.24	Pre-Niq.	Acero											
4917.02	Estañado	Latón* CuZn30								02	Mod. pos. identif. macho (MB)	16/03/26	
4917.01	Pre-Estañado									01	Quitar tope macho	26/09/06	
4917.00	Natural									00	1ª Edición	21/07/97	
Referencias	Acabados	Material	Sección Conductor	∅ Aislante	Para Macho	A	B	C	D	Rev.	Modificación	Fecha	

 ESCUBEDO Especialitats Elèctriques Escubedo S.A.			TERMINAL HEMBRA Serie 4.8 Baja Inserción y Seguridad			Terminales  Electricos	
DIBUJADO	Gemma	21/07/97				FORMATO	A4v
CONTROL	F.Adamuz	21/07/97	NORMAS MATERIALES EN1654*	NORMAS DIMENSIONALES Especiales	TOLERANCIAS GENERALES ±0.2 ±2°	NOMBRE	PT4917 "c"
ESCALA	5/1					REF.	4917.xx