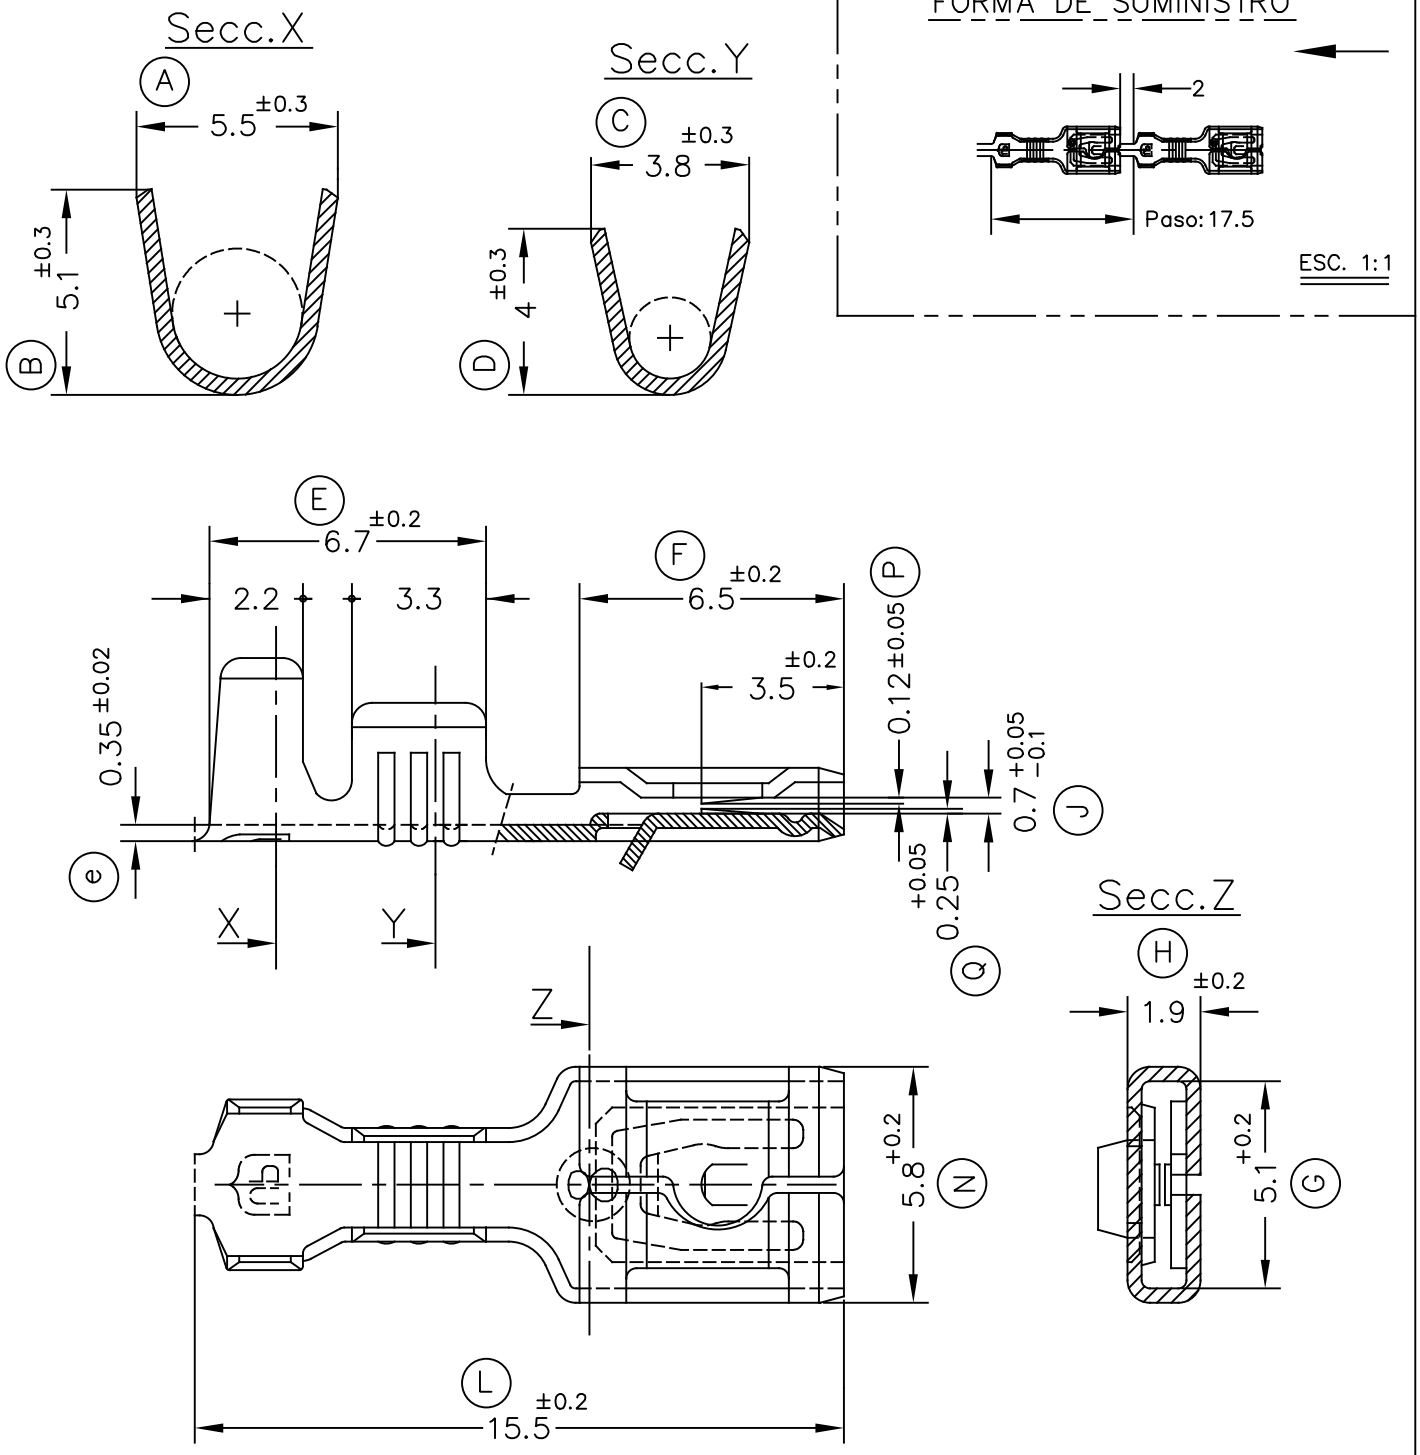

Referencias	Acabados	Material	Sección Conductor	ø Aislante	Para Macho	A	B	C	D	Rev.	Modificación	Fecha
4919.32	Estañado	Bronce* CuSn6	1÷2.5mm.²	3÷4.3mm.	4.8x0.8							
4919.31	Pre-Estañado											
4919.30	Natural											
4919.24	Pre-Niq.	Acero										
4919.02	Estañado	Latón* CuZn30								02	Mod. pos. identif. macho (MB)	16/03/26
4919.01	Pre-Estañado									01	Quitar tope macho	26/09/06
4919.00	Natural									00	1ª Edición	21/07/97

ESCUBEDO
Especialitats Elèctriques Escubedo S.A.

TERMINAL HEMBRA Serie 4.8
Baja Inserción y Seguridad

Terminales UP Electricos

DIBUJADO	Gemma	21/07/97
CONTROL	F.Adamuz	21/07/97
ESCALA	5/1	

NORMAS MATERIALES	NORMAS DIMENSIONALES	TOLERANCIAS GENERALES
EN1654*	Especiales	±0.2 ±2°

FORMATO	A4v
NOMBRE	PT4919 "C"
REF.	4919.xx